




TRANCHEURS À CÔTELETTES

CHOP CUTTERS



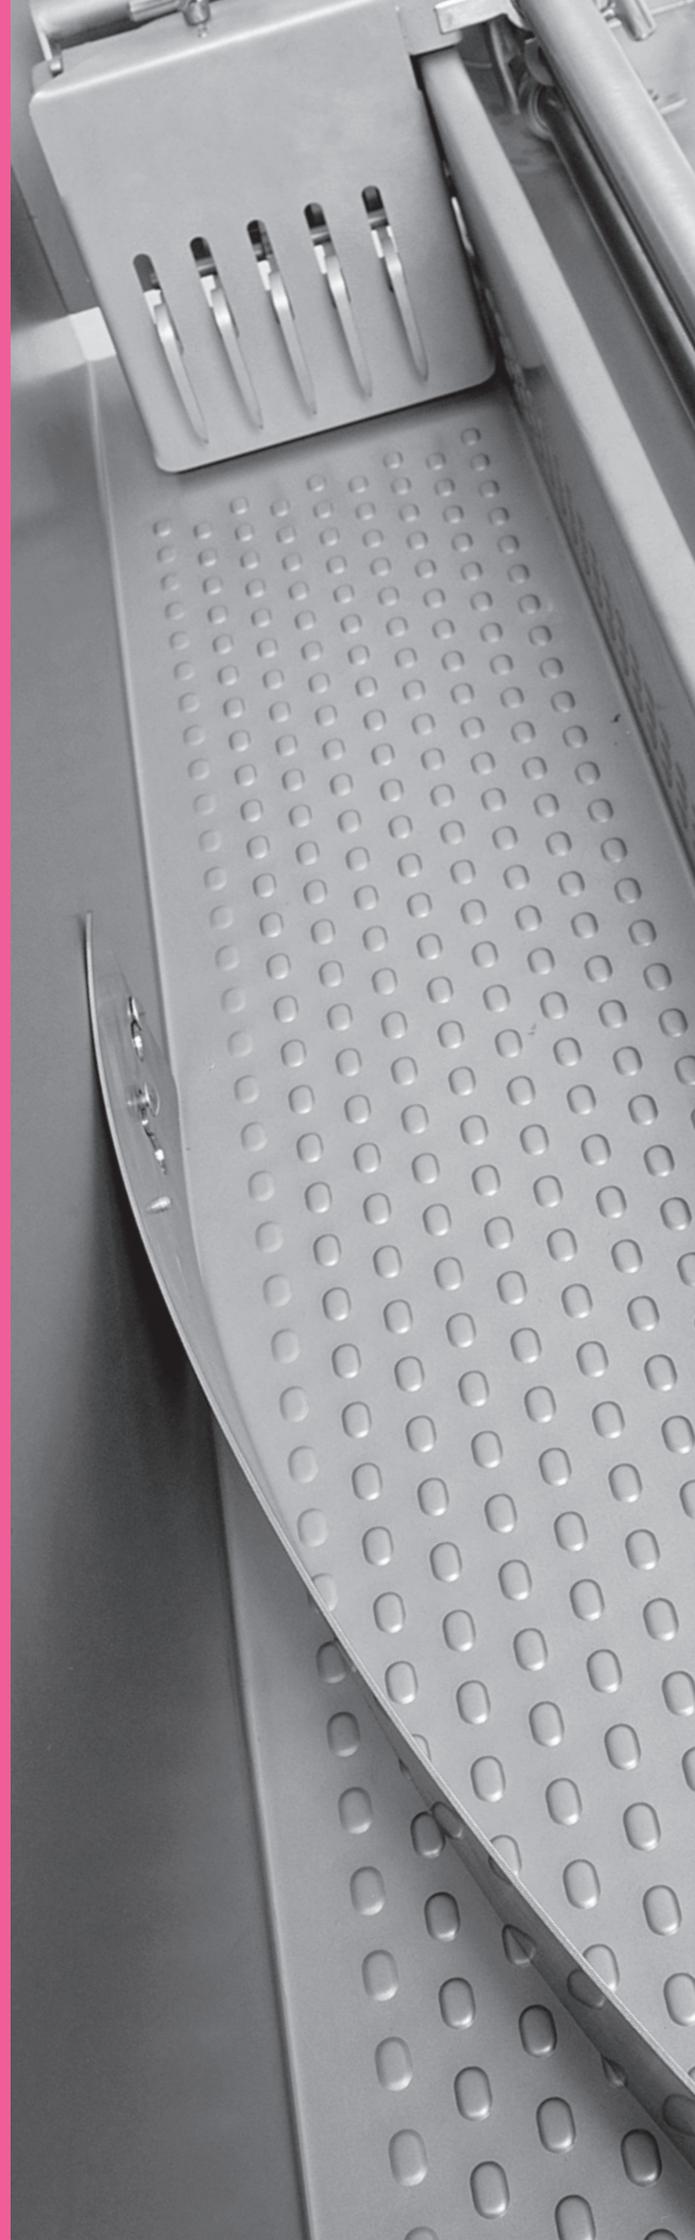

Icône 650 avec porte fixe
Icône 650 with fixed door



Encombrement réduit
Dimensions reduce
avec porte basculante
Icône 650 with tipping door




Coffret protégé
Protection of panel



Contre couteau démontable
Demountable knife



Couteau lisse ou semi cranté
Smooth and semi sawtoothed knives

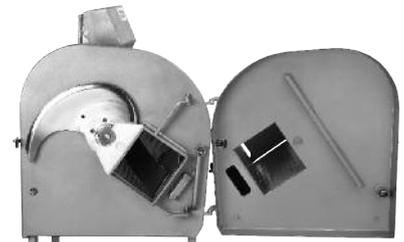


Goulotte escamotable
Foldaway gutter

Icône 650

Entièrement INOX 18-10
 Porte basculante pour un encombrement minimum
 Disponible avec porte fixe
 1 vitesse : 160 coups /minute
 Coupe réglable de 0 à 40 mm
 Système d'avance électrique
 Système d'avance pas à pas
 Possibilité de régler l'épaisseur des tranches en cours de coupe
 Retour automatique du pousse-talon
 Adapter au nettoyage haute pression
 Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10
Tipping door for a minimum place
Available with fix door
1 speed : 160 cut/min
Thickness of slices adjustable from 0 to 40 mm
Electric advance system
Advance system : step by step
Possibility to adjust the thickness of slice being cut
Automatic return with programmable carriage travel
Adapted to high pressure cleaning
Complies with CE norms

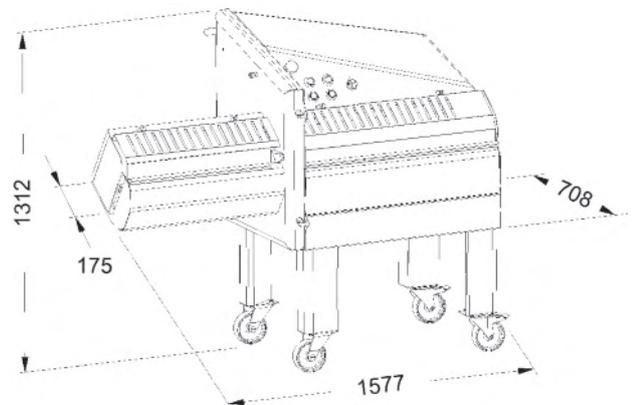

Dimensions ICÔNE 650

Réf <i>Ref</i>	Tension <i>Tension</i>	Magasin de chargement <i>Loading magazine</i>	Motor <i>Motor</i>	Poids net <i>Weight</i>
ICÔNE 650	TRI, 400 V, 50 HZ	175 x 200 x 670 mm Pour modèle porte fixe	2 + 0,75 CV (1,5 + 0,55 Kw)	120 Kg

Options disponibles – Available Options:
Fréquence – frequency : 60Hz
Porte fixe – fix door
Emballage export – Export packaging :
 Caisse bois – Woodenbox