



## CARACTÉRISTIQUES

- Mise en route et arrêt de la pompe par le pistolet
- Pompe auto-amorcante à débit constant
- Entièrement en acier inoxydable
- Débit de 750 litres par heure
- Poignée de transport

## DOTATION DE SÉRIE

- Moteur Mono

## OPTION

- Multisonde 3 ou 5 aiguilles

## FEATURES

- Start and stop activated by pistol handle
- Automatic priming with constant output
- Full stainless steel
- Output of 750 liters per hours
- Transport handle


## STANDARD SET UP

- Moteur Mono Single phase motor

## OPTION

- Multiprobe 3 or 5 needles

**SCHEMA TECHNIQUES** *Technical diagrams*

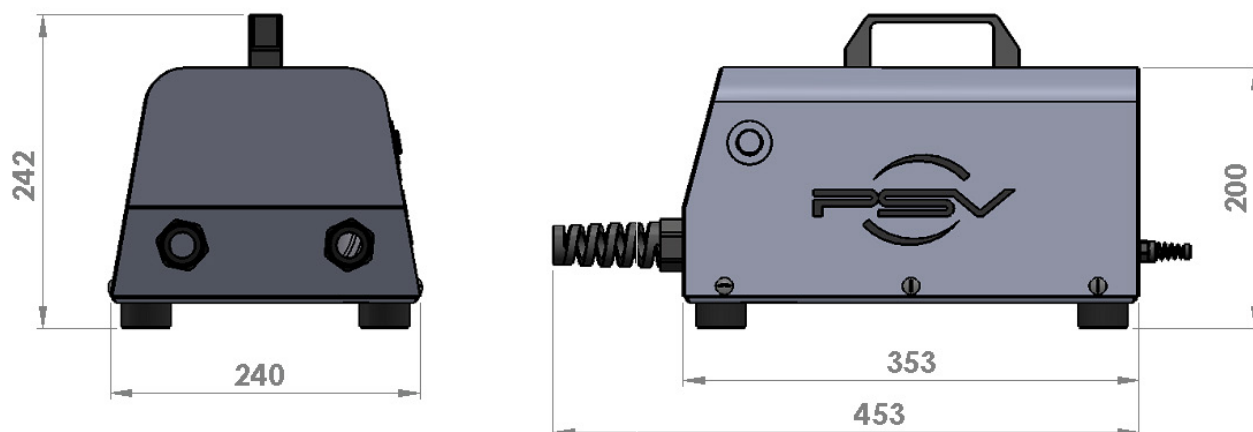

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** *Technical specifications*

| MODÈLE<br><i>Model</i> | DIMENSIONS (MM)<br><i>Size</i> | POIDS<br><i>Weight</i><br>(KG) | DÉBIT THEORIQUE<br><i>Capacity</i><br>(L/h) | PRESSION<br><i>Pressure</i> | PUISSANCE MOTEUR<br><i>Power</i> | TENSION<br><i>Voltage</i> |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>PM3</b>             | 350 x 225 x 240                | 11,5                           | 750                                         | 2,5 Bars                    | 0,25 KW                          | 230 V / 1-50 Hz           |